ジャスティ―ガセット・ライト　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

建設省告示第1460号第1号
[ハ][ニ]対応
（一財）建材試験センター品質性能試験

用　途

■壁倍率2倍用の筋かい（90・105×45）又は、
壁倍率1.5倍用の筋かい（90・105×30）を容易かつ強固に接合する金物です。

特　長

■壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
■筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。
■筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。

壁倍率	1.5倍	○
	2倍	○
内・外付け	内付け	×
	外付け	○
床合板	合板なし	○
	合板あり（30mmまで）	×

接 合 具

■専用ビス【柱・土台（横架材）側】CPQ-45（グレー）×8本
【筋かい側】CPQ-30（Mピンク）×7本

施工方法

①筋かい定規『すじかね』（別売）等で開口に合わせた角度で筋かいをカットします。
②本体を筋かいの角度に合わせ、両端に付属のビスで接合してから柱と土台・横架材に接合します。

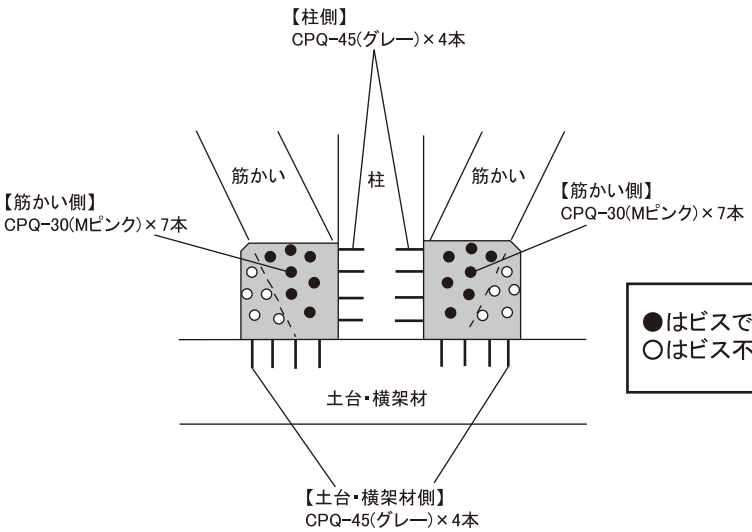

注意

筋かいには必ずビスを7本接合してください。

●はビスで接合してください（7ヶ所）
○はビス不要です（5ヶ所）

注意事項

■必ず付属の専用ビスで接合して下さい。
※ビスの本数を減らしたり、専用ビス以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
※締めすぎに注意!!　ビス頭を金物に接するまでねじ込んだ後、必要以上のトルク（ねじ込み）を加えないでください。
■ビス接合用の四角ビット（#3）は別売品です。
■本製品とは別に柱頭・柱脚の仕口に必要な金物を取付けてください。
■筋かいには、必ずビスを7本接合してください。
■筋かい金物および筋かい端部は、柱と土台・横架材から離さずに接する形で施工して下さい。
■必ず付属のビスが全て打てるように筋かいをカットして下さい。
又、筋かいのカットの際には、筋かい定規『すじかね』（別売）のご使用をお勧めします。
■ケガに注意!!　手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■金物は所定の位置に取り付けてください。
■接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■目的用途以外には使用しないでください。

K20141209A

KANESHIN 株式会社カネシン
本　　社 / 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077